

# Smartwatch Blitzwolf BW-GTC3

## Instrukcja obsługi



Zapoznanie się z niniejszą instrukcją pozwoli w pełni zrozumieć sposób korzystania z urządzenia, docenić jego praktyczne funkcje i proste metody obsługi.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i ją zachować.

Ten produkt jest odporny na działanie wody. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie nosić zegarka pod gorącym prysznicem lub w saunie, ponieważ nie chroni przed parą wodną. W przypadku zanurzenia w wodzie morskiej, należy wytrzeć go do czysta i wysuszyć. Jeśli woda dostanie się do produktu z powodu użytkowania niezgodnie z instrukcjami, nasza firma nie będzie udzielać bezpłatnej gwarancji.

Po zanurzeniu w wodzie w otworze głośnika gromadzi się woda, należy ją wytrząsnąć, a dźwięk powróci do normy.

## Opis produktu



- Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Pokrętło obrotowe



Bezprzewodowe ładowanie z przyssawką magnetyczną

# Sterowanie dotykowe

Przesunięcie w dół: Pasek stanu

Przesunięcie  
w prawo:  
Pasek funkcji  
podzielonego  
ekranu



Przesunięcie  
w lewo:  
Szybkie  
funkcje

Przesunięcie w  
górę: Wiadomość

Gdy ekran jest włączony,  
naciśnij i przytrzymaj przez 3  
sekundy, aby przejść do  
interfejsu podglądu  
przełącznika wybierania



Przycisk funkcyjny (pokrętło):

Przytrzymaj przez 5 sekund w celu włączenia/wyłączenia funkcji urządzenia.  
Kliknij interfejs pokrętła w celu wejścia do menu.  
Dwukrotnie kliknij interfejs menu w celu przełączenia stylu menu.  
Kliknij inne interfejsy w celu powrotu do głównego interfejsu.  
Przytrzymaj przez ponad 15 sekund w celu wymuszenia wyłączenia.

Wymiana powłoki Flashover:  
Wyposażone w podwójne obudowy zegarków



## Sposób połączenia

Pobierz aplikację "DaFit" na swój telefon i zainstaluj ją. Możesz bezpośrednio wyszukać "DaFit" w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać.

### Połączanie zegarka

Po włączeniu funkcji Bluetooth w telefonie, wejdź do funkcji "Dodaj urządzenie" w aplikacji, bezpośrednio wyszukaj urządzenie, znajdź odpowiedni adres MAC Bluetooth urządzenia i połącz się ręcznie.

### Funkcja połączeń

Przesuń w dół, aby otworzyć menu skrótów i upewnij się, że przełącznik połączeń Bluetooth jest włączony (ikona Bluetooth na środku paska stanu ma kolor fioletowy). Wykryj połączenie Bluetooth, znajdź nazwę używanego urządzenia audio i kliknij przycisk Połącz. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można korzystać z funkcji połączeń i muzyki.





Wymagania systemowe aplikacji DaFit:  
Android 5.0 i nowszy oraz iOS10.0 i nowszy





Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

## Wprowadzenie do funkcji zdrowotnych

Tętno:

- 1) Kliknij, aby zmierzyć aktualną wartość tętna.
- 2) Dane tętna mogą być wykrywane w czasie rzeczywistym w aplikacji co godzinę, a odpowiedni zapis jest rejestrowany w wykresie.
- 3) Podłącz do aplikacji, aby synchronicznie rejestrować dane tętna.

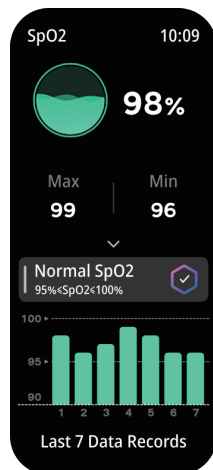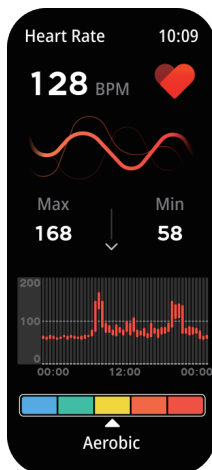


Pomiar tlenu we krwi:

- 1) Kliknij, aby wejść do funkcji pomiaru tlenu we krwi.
- 2) Dane pomiarowe zostaną zsynchronizowane w czasie rzeczywistym z aplikacją.

Tryb multi-sport:

- 1) Zapewnia wiele trybów sportowych do wyboru.
- 2) Tętno, kalorie i inne dane będą rejestrowane podczas ćwiczeń.

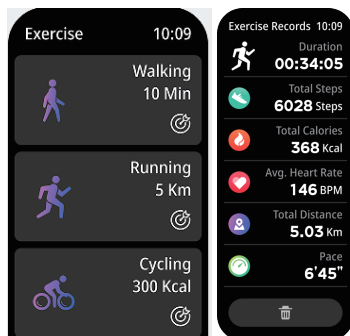

## Funkcje produktu

Liczenie kroków: Można wyświetlić liczbę wykonanych kroków, zużycie kalorii i czas ćwiczeń w danym dniu. Każdej nocy o godzinie 12 dane z danego dnia zostaną zapisane i zresetowane do zera, zachowując dane z ostatnich siedmiu dni.

Monitorowanie snu: Od godziny 22:00 do 8:00 następnego dnia, czas trwania i jakość snu będzie rejestrowany, aby pomóc w lepszym dostosowaniu harmonogramu i poprawie jakości snu.

Kompas: Aby aktywować go po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z instrukcjami kalibracji.

Asystent głosowy: Po podłączeniu aplikacji i nawiązaniu połączenia audio, można korzystać z asystenta głosowego.

Rejestrowanie informacji: Ta funkcja wymaga połączenia z aplikacją mobilną "DaFit" w celu wyszukania wiadomości z programów innych firm do ustawienia powiadomień o wiadomościach.

Sterowanie muzyką: Umożliwia sterowanie i odtwarzanie muzyki w telefonie.

Kalkulator: Może wykonywać proste obliczenia.

Stoper: Włącz tę funkcję, aby odmierzać czas.

Ustawienia: Pozwala skonfigurować różne ustawienia urządzenia, w tym ustawienia wyświetlacza i jasności, ustawienia wibracji/dźwięku, tryb nie przeszkadzać, przełącznik audio Bluetooth itp.

Pogoda: Po połączeniu z aplikacją można zsynchronizować informacje o pogodzie dostarczane przez "DaFIT" w czasie rzeczywistym dla danego dnia i ostatnich siedmiu dni.

Latarka: obsługa funkcji latarki

Sterowanie kamerą: Po połączeniu z aplikacją, kliknij, aby wejść do funkcji (lub bezpośrednio wejdź do funkcji ze sterowania aparatem w aplikacji), a następnie kliknij, aby włączyć zdalne sterowanie aparatem (aplikacja musi znajdować się w bieżącym interfejsie telefonu i nie może działać w tle).

Budzik: obsługa funkcji alarmu i dowolne ustawianie przypomnienia o alarmach

Okres menstruacyjny: Użytkownicy mogą ustawić informacje o zdrowiu kobiet za pomocą ustawień w aplikacji.

Połączenia: Po połączeniu z Bluetooth, można przeglądać ostatnie połączenia, wybieranie numerów, a także kontakty (skonfiguruj komunikację skrótów w aplikacji, aby obsługiwać do 8 kart kontaktów).

Przypomnienia o długim siedzeniu, przypomnienia o picu wody, ostrzeżenia o tętnie, wyszukiwanie zegarka, okres trybu nie przeszkadzać i ustawienia czasu wybudzania potrząsnięciem nadgarstka można ustawić w funkcji "Inne ustawienia" aplikacji.

## Konfiguracja powiadomień o wiadomościach

W telefonie przejdź do Ustawienia - Zarządzanie aplikacjami, znajdź "DaFit" - Zarządzanie uprawnieniami i otwórz je wszystkie. Następnie wejdź w zarządzanie powiadomieniami - znajdź "DaFit" i otwórz wszystkie uprawnienia.

Uwaga: Jeśli komputerowa wersja wybranej aplikacji jest w trybie online, telefon komórkowy nie będzie otrzymywać powiadomień informacyjnych, a zegarek nie będzie o tym przypominać.

# Rozwiązywanie problemów

1. Zegarka nie można włączyć: czas naciśnięcia przycisku zasilania jest zbyt krótki i trwa krócej niż 3 sekundy; poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.
2. Zegarek nie może być normalnie ładowany: sprawdź, czy styk ładowania jest w normalnym kontakcie z zegarkiem i czy ładowarka jest sprawna.

Jeśli podczas działania zegarka wystąpią pewne problemy z oprogramowaniem, można przywrócić normalne działanie, przywracając ustawienia fabryczne.

## Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EWORLDDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Produkt: Smartwatch

Model: BW-GTC3

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/BlitzWolf>

Częstotliwość radiowa: ' &( \$&!&( , \$MHz '

Maks. moc częstotliwości radiowej: 6 dBm

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.